

ZEDAR

Handleiding



Productbeschrijving

1. fotoresistor
2. Camera
3. PIR bewegingssensor
4. Speaker
5. Deurbel knop
6. LED Indicator
7. Microfoon
8. Geheugenkaart sleuf
9. Reset knop
10. Aan/uit knop
11. Lader indicator
12. Micro USB poort
13. Beveiliging schroef gat
14. Beveiliging schroef
15. Hardwire aansluitingen
16. wand schroef gaten

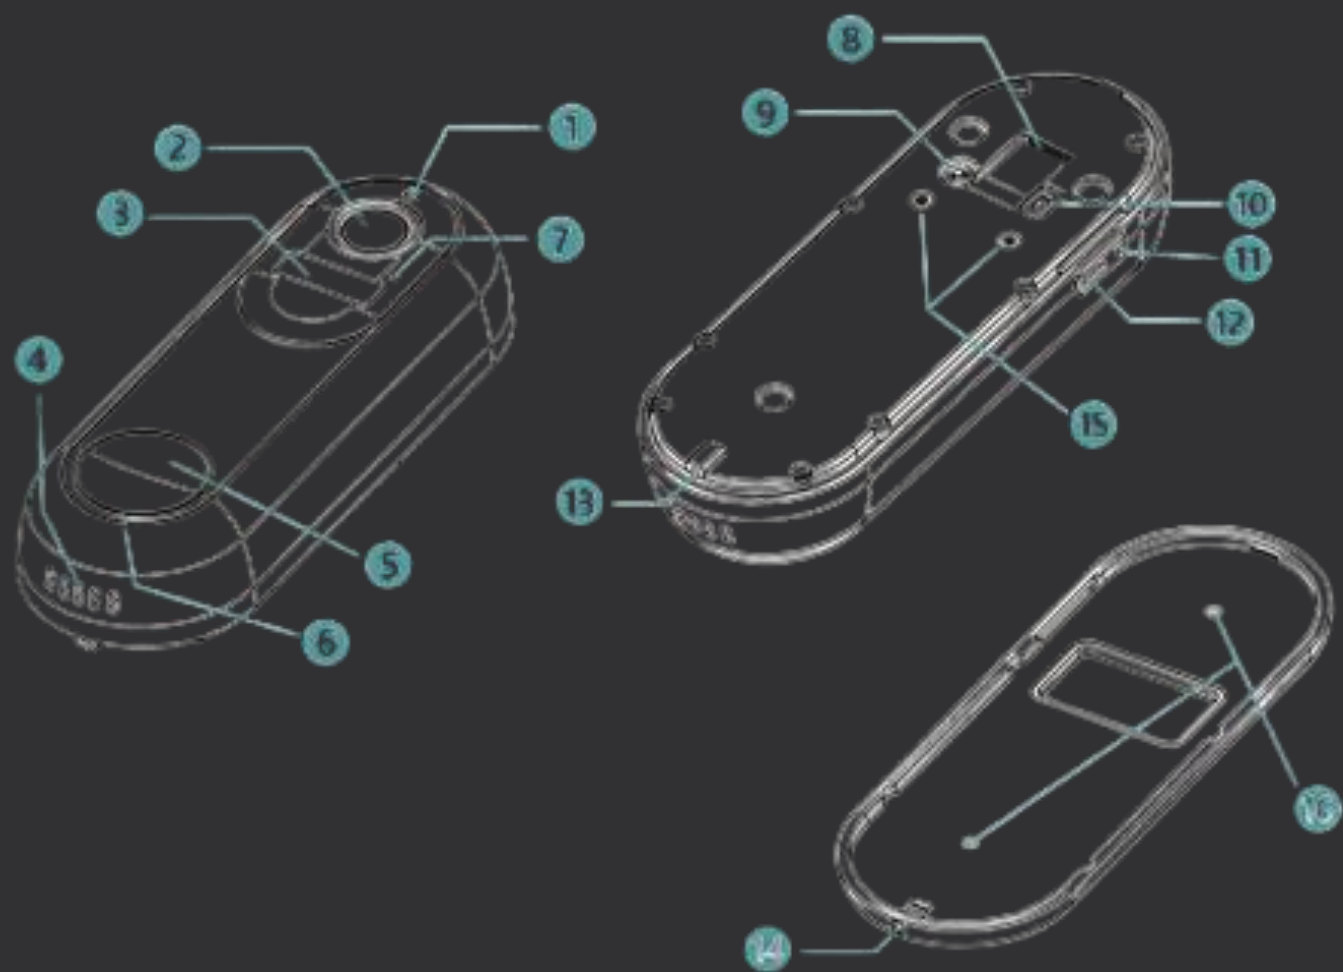

Aan/uit	Beweeg de knop om de camera aan/uit te zetten
Reset knop	Houdt de 'RESET' knop ingedrukt voor 5 seconden om het apparaat te resetten naar fabrieksinstellingen
SD kaart sleuf	Ondersteunt SD kaart opslag tot 128 GB
Camera	Ondersteunt FHD 1080P resolutie
Energie niveau	Rood – laden, Blauw – volledig opgeladen
Microfoon	Helder geluid
PIR sensor	Kan beweging detecteren tot 15,24 meter
Status licht	Vast op rood licht – Foutmelding
	Langzaam rood knipperend – klaar om te connecten met Wi-Fi.
	Snel rood knipperend – Wi-Fi connecten
	Vast op blauw – Wi-fi succesvol ingeschakeld.
Speaker	Tweeweg audio output
USB-lader ingang	Gebruik 5V/2A USB lader en micro USB kabel om de camera op te laden
Hardwire terminals	Installatie vereist bestaande deurbel bedrading AC 12-24 V
Veiligheids schroef	Voorkom dat uw deurbel wordt gestolen

Monteren van de deurbel


Benodigd gereedschap om te monteren: Boormachine

Stap 1

Kies de locatie waar u de deurbel wilt monteren. Neem de deurbel en uw smartphone mee en controleer met de app of de Wi-Fi verbinding sterk genoeg is. Het is belangrijk dat het Wi-Fi signaal goed is voor een soepele werking van de camera.

Stap 2


Gebruik een boormachine en bevestig de camerahaak aan de wand. 1.2 meter is hierbij aanbevolen. Klik de camera in de camerahaak en bevestig deze met de veiligheidsschroef

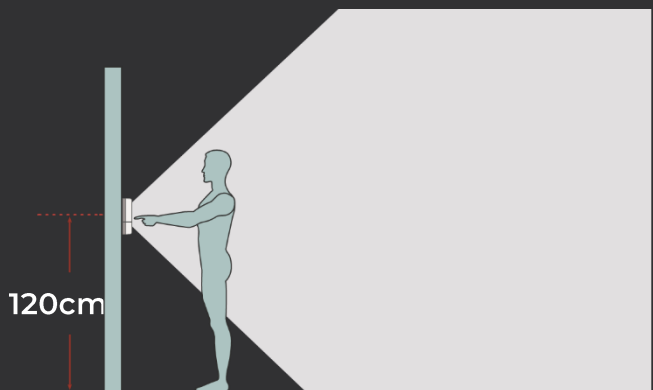

Bekabelde Installatie (optioneel)

Om de huidige deurbel te vervangen volg de onderstaande stappen.

1. Schakel de stroom uit op de kabel in de meterkast.
2. Haal de kabels uit de huidige deurbelgong

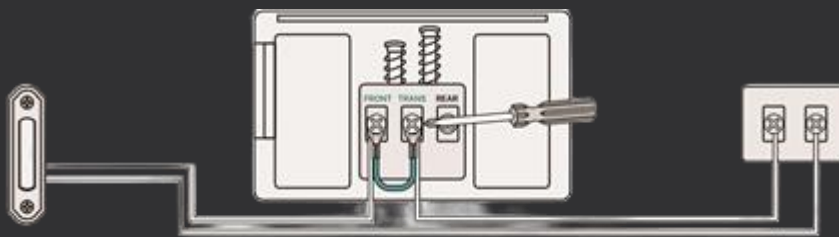


Bestaande
Deurbel


Bestaande
deurbelgong

Deurbel
transformator

3. Verwijder de huidige deurbel en maak de kabel los.
4. bevestig de camerahaak aan de wand en bevestig de kabel in de deurbel

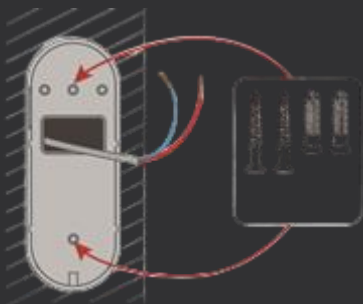

Bevestig de camerahaak

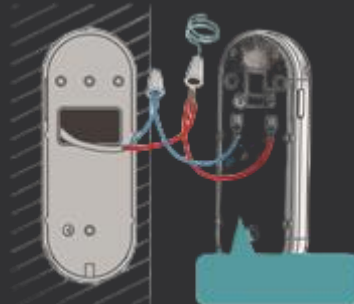

Bevestig de camera, volgorde maakt hier niet bij uit.

5. Bevestig de deurbel op de camerahaak en schroef de beveiligingsschroef




Installatie van de App

1. Download de App in de Appstore/Google play door te zoeken naar TuyaSmart of door de QR code te scannen.



← Google Play 🔍 ⋮




 **Tuya Smart**
Tuya Inc.

4,4 ★
75K reviews

1 mln.+
Downloads

3
PEGI 3 ⓘ

Installeren

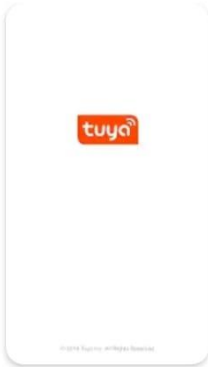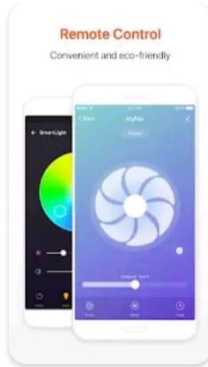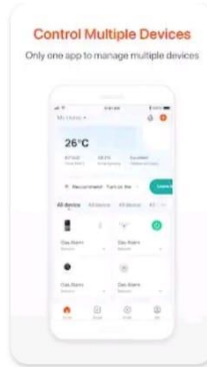Over deze app →

Smart Life. Smart Living

Lifestyle

2. Registratie, login en wachtwoord reset

Open de Tuya Smart app en lees zorgvuldig de algemene voorwaarden door en ga hiermee akkoord.

Privacy Policy

We understand the importance of your privacy protection. To fully present the way of collection and use of your personal information, we have revised our "Privacy Policy", "User Agreement" in detail in accordance with the latest laws and regulations.

If you are a child, please make your guardian or parent to fully comprehend

[Privacy Policy](#) [Service-overeenkomst](#) en [Children's Privacy Statement](#)

Akkoord

Niet akkoord

Klik vervolgens op 'Nieuw account'



Inloggen met een bestaand
account

Nieuw account

Try now

Voer uw e-mail adres in en ga
akkoord met de service overeenkomst
en klik op verificatiecode ophalen



Registreer

Netherlands



E-mail

Registratie Mee Eens [Privacy Policy](#)
[Service-overeenkomst](#) en
[Children's Privacy Statement](#)

Wachtwoord creëren




Controleer uw mail en voer de
Verificatiecode in



Een Verificatiecode

Verificatiecode is verzonden naar e-mail:
info@zedar.eu Opnieuw verzenden
(53s)

[Didn't get a code?](#)

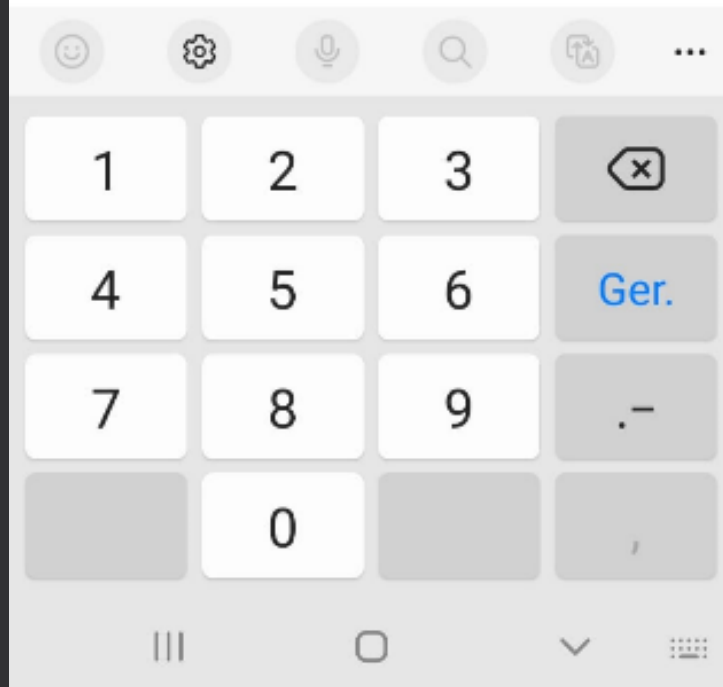

Voer het gewenste wachtwoord in
En klik vervolgens op 'Doorgaan'



Stel wachtwoord in

Wachtwoord

Use 6-20 characters with a mix of letters and numbers

Doorgaan

Klik op 'Go to App'

To provide you with better services, we request the following permissions:



When you use this App, we will collect necessary information (including statistical data, network usage data, application crash events) in order to monitor the performance of the App.

Data Analysis

- ✓ Allow us to collect data related to product usage. If you disable permissions, basic functions are still available.

Personalization

- ✓ Allow us to recommend content through ads and notifications. If you disable it, we won't send what may interest you.

[Go to App](#)

Klik op 'Toestel toevoegen'



Toestel Toevoegen

Tap + and select Add Device

Begrepen

Geen toestellen, toevoegen.

Toestel Toevoegen



Mijn familie



Smart



Smart



Profiel

Klik op 'Camera bewaking'
En vervolgens op 'Smart
Doorbell (Dual Band)'



Add Device



Verlichting

Camera bewaking

Beveiligingssensor



Smart Camera (Wi-Fi)



Smart Camera (Dual Band)



Smart Camera (BLE)

Groot huisshoudelijk...



Smart Camera (4G)



Smart Doorbell



Smart Doorbell (Dual Band)

Klein huisshoudelijk ...

Keukenapparaat



Floodlight Camera



Basisstation



NVR

Gezondheid

Camera bewaking

Gateway Control



DVR

Outdoor Travel

slot

Energy



slot (Wi-Fi)



slot (Zigbee)




slot (BLE)

Entertainment

Industry & Agriculture



De deurbel zal een knipperend licht vertonen, klik hierna op 'Next' om Wi-Fi te verbinden.

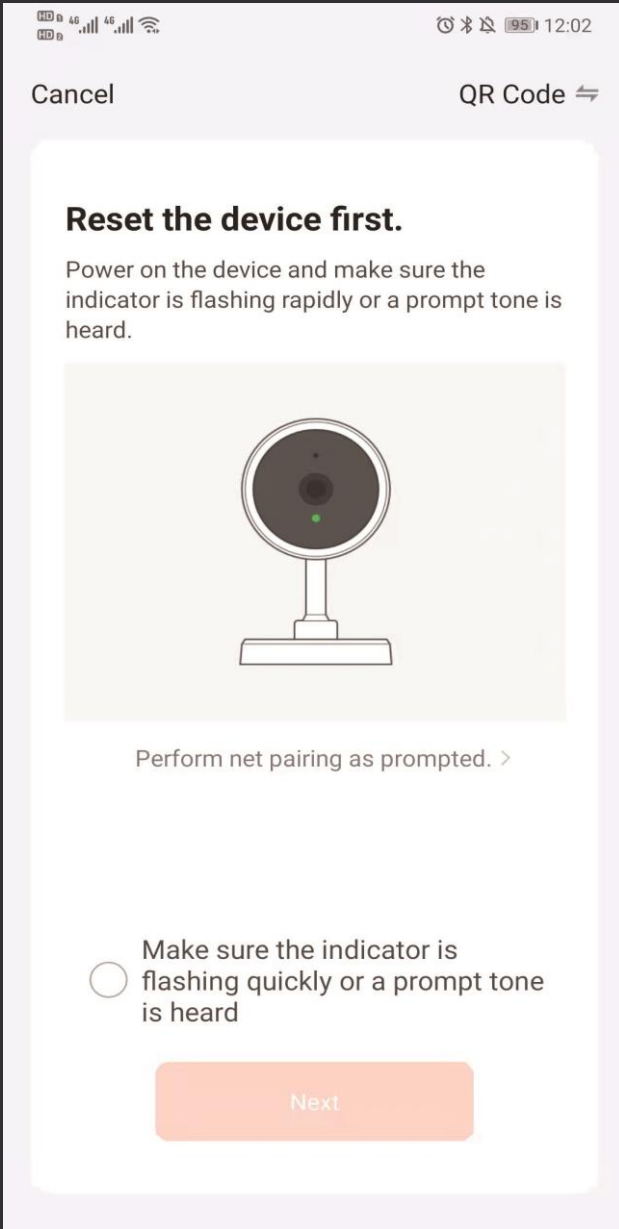

Maak connectie met de juiste Wi-Fi verbinding en houdt de QR voor de camera totdat je een toon hoort. Klik hierna op 'I heard a Prompt'

Cancel

Select 2.4 GHz Wi-Fi Network and enter password.

If your Wi-Fi is 5GHz, please set it to be 2.4GHz. [Common router setting method](#)



TPWS-1912 ⇌

.....

Next

Cancel



Please scan the QR code from 15 to 20 cm away



No Prompts

I Heard a Prompt

Als de Wi-Fi juist verbonden is zal u de volgende pagina zien


Klik op 'Done'



🔕 84 2:43

Done

Added successfully



Battery doorbell 

Device added successfully

Schermafbeelding van het scherm wanneer u juist verbonden bent.



Smart Video Doorbell



100%



Playback



Gallery



Theme Color



Night Mode



Device Volume



PIR



Siren



Edit



Messages



Cloud



Features

App

1. Volledig scherm
2. Neem screenshot
3. Microfoon
4. Neem video op
5. Open/sluit menu
6. Geschiedenis
7. Galerij
8. Menu kleur
9. Nacht modus
10. Geluid niveau
11. Detectie gevoeligheid
12. Sirene
13. Menu aanpassen
14. Berichten
15. Cloud
16. Hoofdmenu



Smart Video Doorbell



14%



1



2



3



4



5



6



Playback

7



Gallery

8



Theme
Color

9



Night
Mode

10



Device
Volume

11



PIR

12



Siren

13



Edit

14



Messages

15



Cloud

16



Features

De App machtigingen geven (Android)

Stap 1:

Ga naar instellingen en

Druk op het loepje

Instellingen



Zedar B.V.

Samsung account • Info@zedar.eu



Verbindingen

Wi-Fi • Bluetooth • Vliegtuigstand

Stap 2:

Zoek naar: Tuya

< tuya|



Resultaten (1)



Apps

App-info

Tuya Smart

Stap 3:

Zet 'Meldingen' op toegestaan.

Zet 'bovenop weergeven' Aan

Zet 'wekkers en herinneringen' op toegestaan.

< App-info



Tuya Smart

Geïnstalleerd

Privacy

Meldingen

Toegestaan

Machtigingen

Apparaten in de buurt, Bestanden en media, Camera, Locatie en Microfoon

App-timer

Wis machtiging bij niet gebruik app



Standaardinstellingen

Instellen als standaard

In deze app

Gebruik

Mobiele gegevens

27,57 MB verbruikt sinds 1 mei

Batterij

1% verbruikt sinds laatste keer volledig opladen

Opslag

622 MB gebruikt in interne opslag

Geheugen

63 MB gemiddeld gebruikt in de afgelopen 3 uur

Bovenop weergeven

Aan

Wekkers en herinneringen

Toegestaan

App-gegevens in winkel

App gedownload uit Google Play Store

Versie 4.2.2



Openen



Verwijderen



Gedwongen stoppen

De app machtigingen geven (IOS)

Stap 1: Open de app en klik op 'Profiel'

14:10 ↗

4G 



Alle toestellen ...

Gedeelde toestellen ⚙️




Deurbel


Mijn familie


Smart


Smart




Profiel

Stap 2:

Klik op het gemarkeerde teken

14:10 ↗

4G 🔋



Zedar

Info@zedar.eu



Third-Party Voice Services



Alexa



Google
Assistant



SmartThing
s



IFTTT

Stap 3:

Klik op 'Pushnotificatie'

14:11 ↗

4G 



Instellingen


Persoonlijke Informatie >

Account en beveiliging >

Device Update >

Geluid 

Pushnotificatie >

Scan device in homepage 

Add Device Automatically 

Dark Mode Off >

Stap 4:

Zet de Notificaties aan en druk op 'Notifications'

14:11 ↗

4G 



Meldingen Instellingen

Notifications

Used to receive device alarms and system notification messages.

Set >

Notificaties aanzetten



Alarm



Tijdsegment niet storen

Niet ingesteld >

Familie



Bulletin



Stap 5:

Geef eenmalig toestemming door op 'Sta toe' te klikken.

Used to receive device alarms and system notification messages.

Notificaties aanzetten



Alarm



Tijdsegment niet storen

Niet ingesteld >

Familie



Bulletin




Tuya Smart wil je berichten sturen

Berichten kunnen bestaan uit meldingen, geluiden en symboolbadges. Dit kun je instellen in Instellingen.

Sta niet toe


Sta toe

Draadloze gong

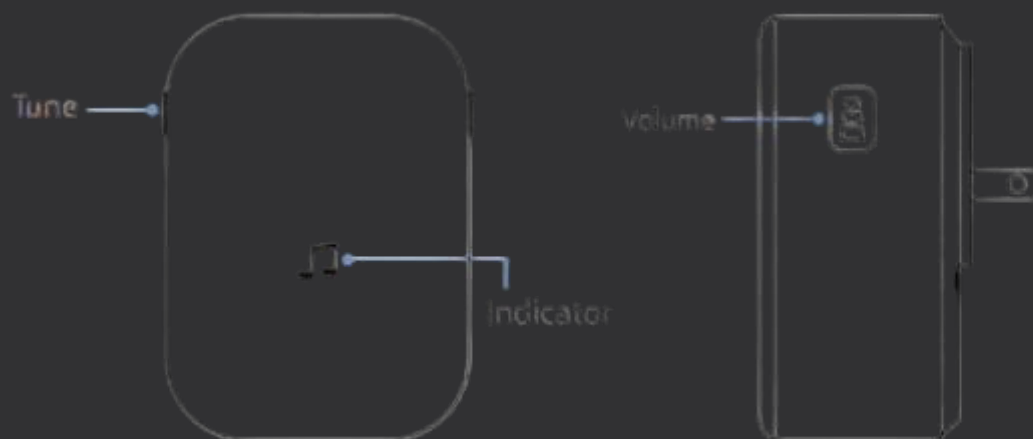

Stap 1:

Zorg dat de telefoon verbonden is met de deurbel en stop de gong in het stopcontact.

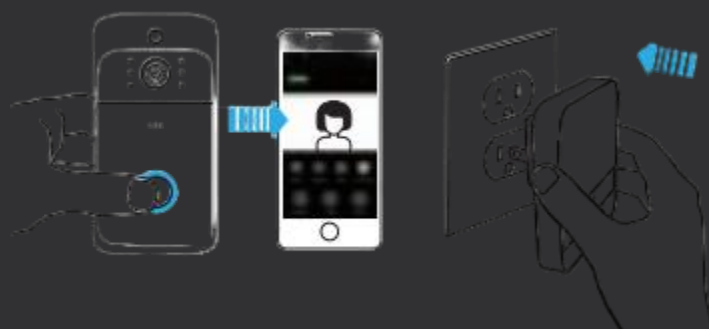

Stap 2:

Druk op de 'Tune' knop om door de verschillende tonen te bladeren




Stap 3:

Houdt de 'Volume' knop 5 seconden ingedrukt totdat de indicator blauw is.



Stap 4:

Druk op de deurbel knop



Stap 5:

Druk nogmaals op de deurbel knop. De gong speelt nu de door jouw gekozen toon af.



LET OP!

Dit apparaat werkt op een lithiumpolymeerbatterij en zal naar verwachting 5-8 maanden meegaan wanneer deze volledig is opgeladen. De app op uw telefoon geeft een melding als de batterij bijna leeg is. Laad het apparaat onmiddellijk op nadat u het bericht heeft ontvangen.

Zorg ervoor dat uw apparaat een Wi-Fi signaal kan ontvangen tijdens de installatie. Als het Wi-Fi signaal niet bereikbaar of zwak is, gebruik dan een Wi-Fi signaalversterker om deze te verhogen. Dit apparaat is een slim product met een laag vermogen dat op afstand te bedienen is door de App. PIR detectie van het menselijk lichaam ondersteunt. Het apparaat zal automatisch in slaapstand gaan wanneer er geen detectie is.

Gebruik van de APP

Open het menu door op
te klikken





Het menu zal openen zoals op de afbeelding hiernaast.



Smart Video Doorbell



HD

100%



Playback



Gallery



Theme Color



Night Mode



Device Volume



PIR



Siren



Edit



Messages



Cloud



Features

Klik op 'Playback' om gebeurtenissen
terug te kijken



Smart Video Doorbell



100%



Playback



Gallery



Theme Color



Night Mode



Device Volume



PIR



Siren



Edit



Messages



Cloud



Features

Swipe naar links of rechts
om de tijdsvlak te selecteren



Afspelen



30 23:40 23:50 00:00 00:10 00:20 0



Klik op Gallery om de galerij te openen.



Smart Video Doorbell



HD

100%



Playback



Gallery



Theme Color



Night Mode



Device Volume



PIR



Siren



Edit



Messages



Cloud



Features

In de galerij staan alle gemaakte
schermafbeeldingen op datum
gesorteerd.



Album

Selecteer

07/27/2022



06/29/2022



04/19/2022



Klik op Theme color om het kleur-thema
aan te passen



Smart Video Doorbell



HD

100%



Playback



Gallery



Theme Color



Night Mode



Device Volume



PIR



Siren



Edit



Messages



Cloud



Features

Klik op light mode voor een lichte kleur
thema.

Klik op Dark mode voor een donkere kleur
thema.



Smart Video Doorbell



HD



100%



Playback



Gallery



Theme Color



Night Mode


Theme Color

Light Mode



Dark Mode

Klik op 'Night mode' om de nacht modus
aan te passen.

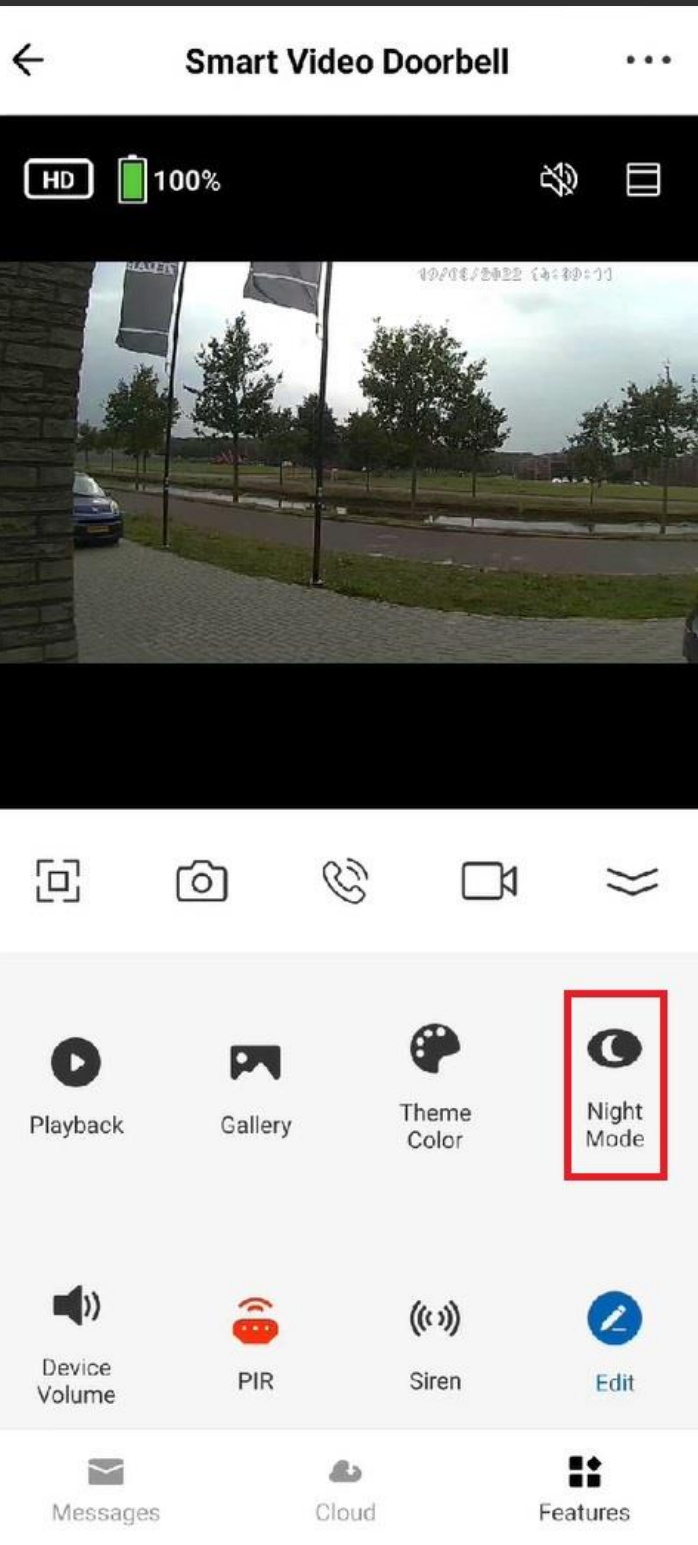

Wij adviseren deze op Auto in te stellen.



Smart Video Doorbell



HD

100%



Theme

Night

Night Mode

Auto



Off

On

Klik op 'Device Volume' om het geluid
in te stellen.



Smart Video Doorbell



HD

100%



Playback



Gallery



Theme
Color



Night
Mode



Device
Volume



PIR



Siren



Edit



Messages



Cloud



Features

Verplaats het bolletje naar links of rechts
om het volume aan te passen.



Smart Video Doorbell



HD

100%



Playback



Gallery



Theme Color



Night Mode

Device Volume



Klik op PIR om de gevoeligheid van de bewegingssensor in te stellen.



Wij adviseren deze op Medium Sensitivity
in te stellen.



Smart Video Doorbell



HD

100%



PIR

Off

Low Sensitivity

Medium Sensitivity

High Sensitivity

Klik op Siren om een signaaltoon af te spelen.



Smart Video Doorbell



100%



Playback



Gallery



Theme Color



Night Mode



Device Volume



PIR



Siren



Edit



Messages




Cloud



Features

Klik op de knop om het signaal af te spelen.

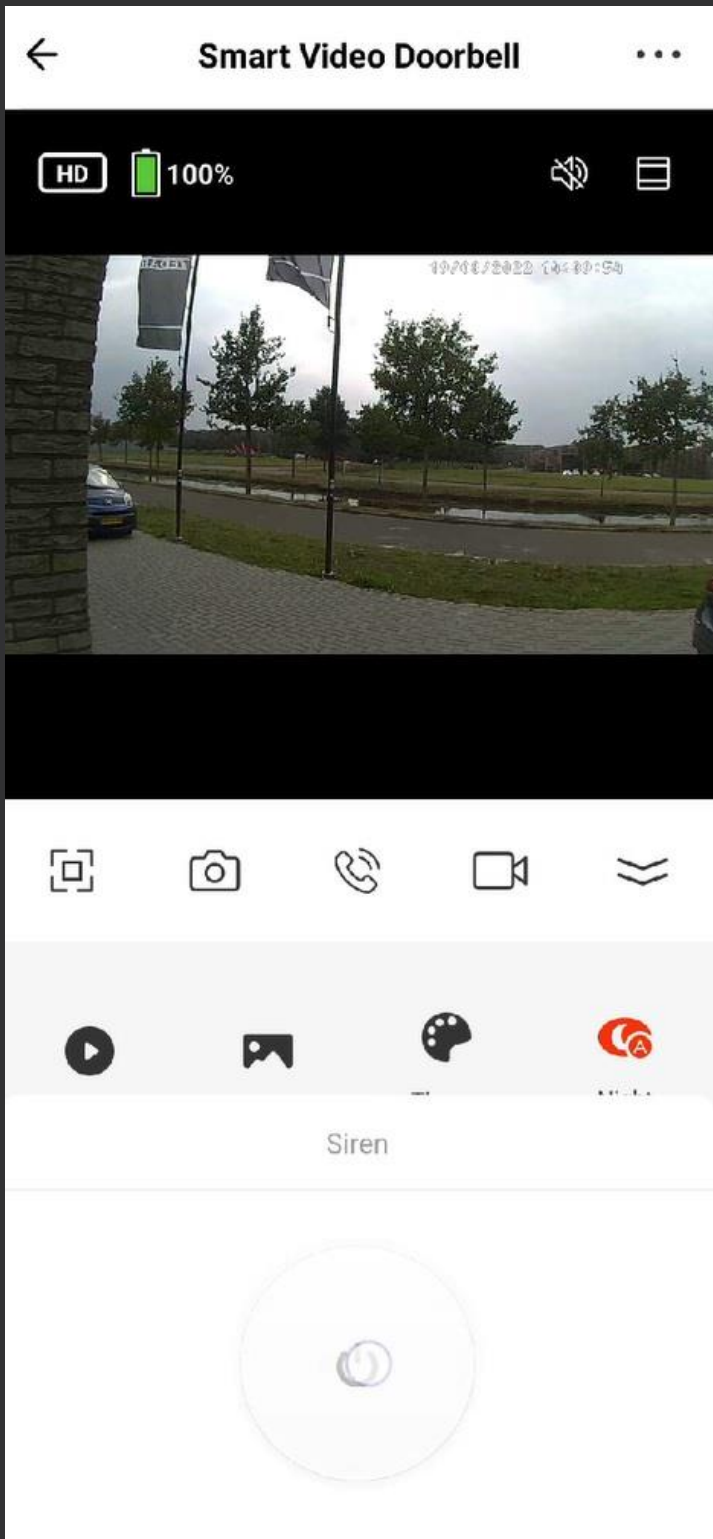

Klik op de fotocamera om een scherm-
afbeelding te maken. Deze wordt opgeslagen
in de galerij.



Smart Video Doorbell



HD

100%



Screenshot has been saved to the gallery

[View Albums](#)



Playback



Gallery



Theme Color



Night Mode



Device Volume



PIR



Siren



Edit



Messages




Cloud




Features

Klik op de videocamera om een video op te nemen. De video wordt opgeslagen in de galerij.

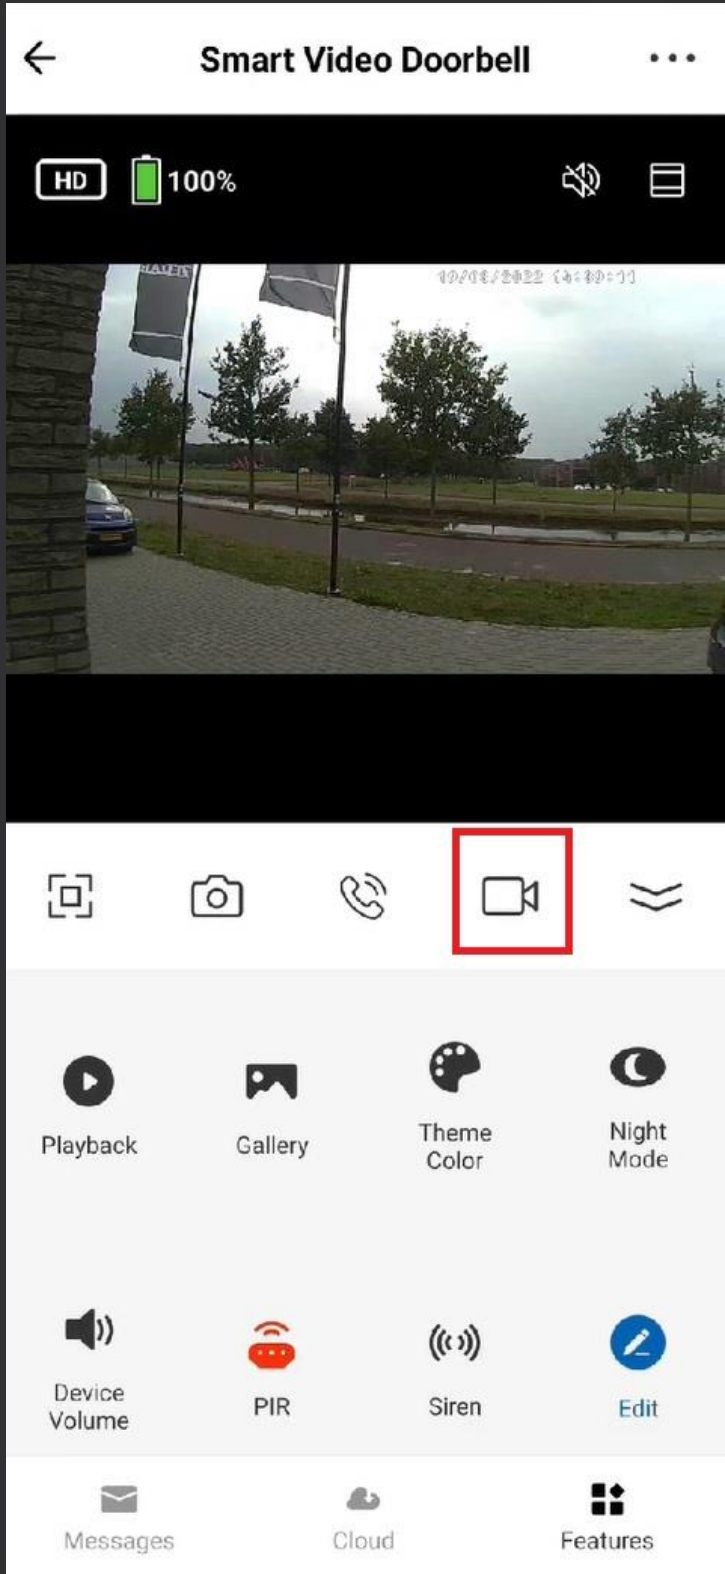

Klik op de telefoon om live te spreken via
de deurbel.

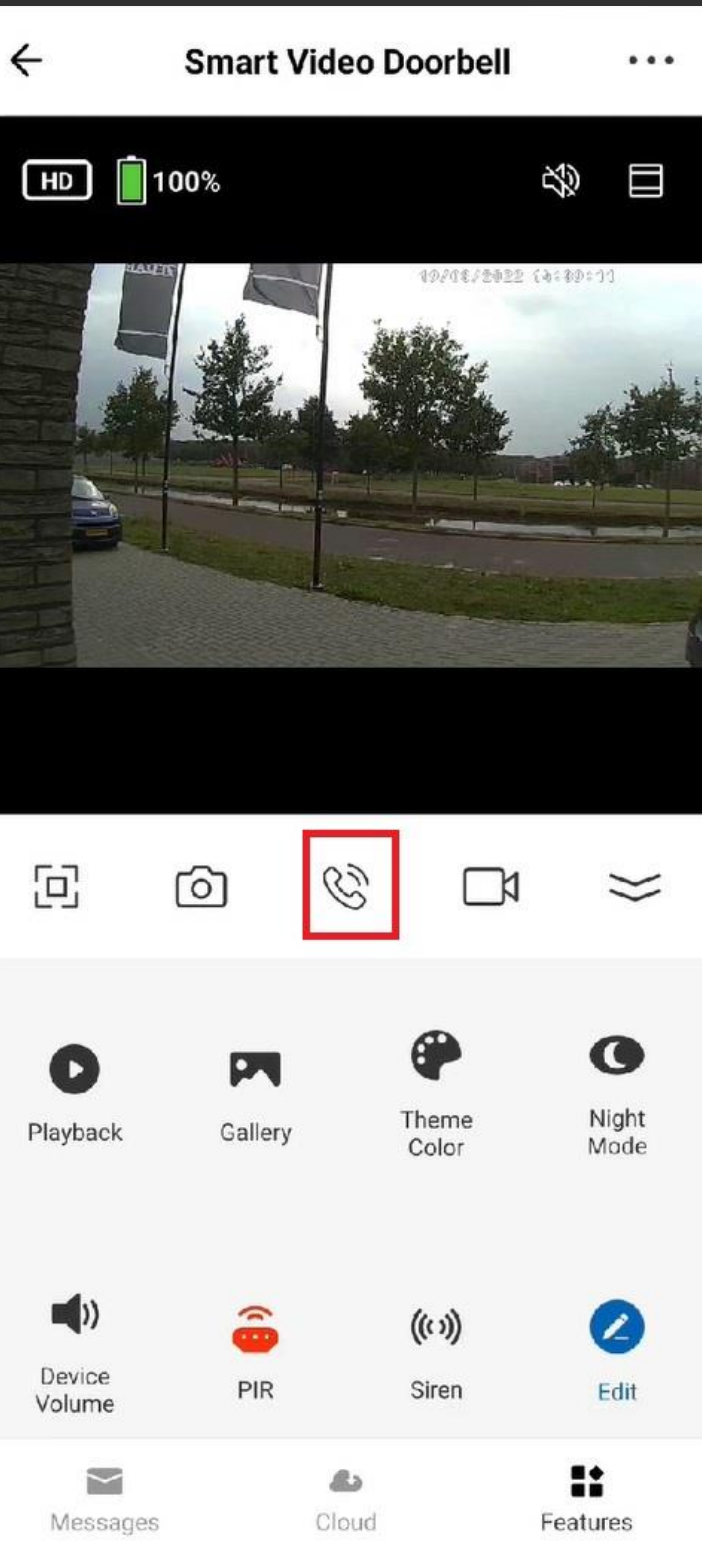

Klik op ... om de geavanceerde instellingen te
openen.



Smart Video Doorbell



HD

100%



Playback



Gallery



Theme Color



Night Mode



Device Volume



PIR



Siren



Edit



Messages



Cloud



Features

Klik op de basis feature set om de status
Indicator aan te passen, het scherm te flippen
en de audiomodus aan te passen.



Instellingen



Smart Video Doorbell



Toestel Info



Tap-to-Run en Automatisering



Ondersteunde controle door derden



amazon echo



Google Home

Basisinstellingen

De Basis Feature Set



Infrarood Nachtzicht-functie

Automatisch >

Working Mode

Power Saving >

Advanced Settings

Instellingen detectie-alarm



PIR-schakelaar

Laag >

Instellingen Voor Energiebeheer



Wij adviseren de audio modus op
Eénwegs-audio in te stellen.



Audiomodus

Aangezien het effect mogelijk wordt beïnvloed door de omgeving, selecteert u de audiomodus volgens de werkelijke staat.

Eénwwegs-audio

Hold the talk button to talk



Tweewegse Audio

Tap the talk button to start talk

Klik op Infrarood Nachtzicht functie

Wij adviseren om deze op Automatisch in te stellen.



Instellingen



Smart Video Doorbell



Toestel Info



Tap-to-Run en Automatisering



Ondersteunde controle door derden



amazon echo



Google Home

Basisinstellingen

De Basis Feature Set



Infrarood Nachtzicht-functie

Automatisch



Working Mode

Power Saving



Advanced Settings

Instellingen detectie-alarm



PIR-schakelaar

Laag



Instellingen Voor Energiebeheer



Klik op Working Mode om de werk modus in te stellen



Instellingen



Smart Video Doorbell



Toestel Info



Tap-to-Run en Automatisering



Ondersteunde controle door derden



amazon echo



Google Home

Basisinstellingen

De Basis Feature Set



Infrarood Nachtzicht-functie

Automatisch



Working Mode

Power Saving



Advanced Settings

Instellingen detectie-alarm



PIR-schakelaar

Laag



Instellingen Voor Energiebeheer



Wij adviseren om deze op Power Saving in te stellen.



Working Mode

Power Saving

The camera only works when the PIR sensor triggered.
The battery can last for a long time in this mode.



Continuous

The camera will continue to work until the battery runs out.

Klik op Instellingen detectie alarm om
de lichaams detectie in te schakelen.



Instellingen



Smart Video Doorbell



Toestel Info



Tap-to-Run en Automatisering



Ondersteunde controle door derden



amazon echo



Google Home

Basisinstellingen

De Basis Feature Set



Infrarood Nachtzicht-functie

Automatisch



Working Mode

Power Saving



Advanced Settings

Instellingen detectie-alarm



PIR-schakelaar

Laag



Instellingen Voor Energiebeheer



Wij adviseren om de lichaamsdetectie te activeren.



Instellingen detectie-alarm

Beweging

Lichaamsdetectie



Klik op PIR-Schakelaar om de gevoeligheid van de bewegingssensor in te stellen.



Instellingen



Smart Video Doorbell



Toestel Info



Tap-to-Run en Automatisering



Ondersteunde controle door derden



amazon echo



Google Home

Basisinstellingen

De Basis Feature Set



Infrarood Nachtzicht-functie

Automatisch



Working Mode

Power Saving



Advanced Settings

Instellingen detectie-alarm



PIR-schakelaar

Laag



Instellingen Voor Energiebeheer



Wij adviseren om deze op Medium
in te stellen.



PIR-schakelaar

Dicht

Laag

Medium



Hoog

Klik op Toestelden om meerdere
accounts toe te voegen



Instellingen

Opslagruimte

Memory Card Settings



Recording

Recording settings



VAS

Cloud Storage



Melding Bij Offline

Melding Bij Offline



Andere

FAQ & Feedback



Toestel Delen



Spraakassistent toevoegen aan startscherm



Zoeken Naar Firmware Update Update beschikbaar



Verwijder Toestel

Scan voor de installatie video



Scan voor de instructie video



Service en garantie

Indien je service of informatie nodig hebt omtrent je product, stuur dan een mail naar info@zedar.eu

Gelieve uw bon bijvoegen in de bijlage.

Zedar verleend 2 jaar garantie op zijn producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 2 jaar na de aankoopdatum geldend te worden gemaakt. Let op de garantie geldt niet: bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie; voor aan slijtage onderhevige onderdelen; voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was; bij defecten door eigen schuld van de klant, bij schade door derden.

Zedar B.V.
Ottolaan 8-12
9207JR Drachten
Nederland

www.zedar.eu



© Zedar B.V.