



**Looki 360° Pro Camera**

Bedankt dat u voor Looki heeft gekozen.

### 1 Productinformatie

**Inbegrepen in het pakket**

1. Slimme camera
2. USB-voedingskabel
3. Power Adapter
4. Handleiding
5. Schroef Accessoires Pakket x1

Instructie voor installatie



**Basisparameters**

- Productnaam: Looki 360° Pro Camera
- Pixel: 2.0 MP
- Videocompressie: H.264 hoog profiel
- Beeldverbetering: Digital Wide Dynamic 3D Ruisonderdrukking
- Lokale opslag: Micro TF-kaart
- Draadloze codering: WEP/WPA / WPA2-codering
- Stroomtoevoer: 5V 1A (min.)
- Totaal stroomverbruik: 5W (max)
- Draadloze standaard: 2.4G 802.11 b / g / n
- Ondersteuningsplatform: Android / iOS

**Onderdeel Beschrijving:**

Reset knop: Houd het "reset"-gat 6 seconden lang ingedrukt om het apparaat te resetten.

Het wordt aanbevolen om 8-128 GB hoge snelheid Micro TF kaart op te nemen, anders zal het apparaat niet in staat zijn om historische video op te slaan, te bekijken en belangrijke functies te ondersteunen, zoals firmware-upgrade.

### 2 Installeer APP

Download de App: Scan de onderstaande QR-code om de "LookiLife" app te downloaden en te installeren.

Registreren en inloggen: Open de "LookiLife" app om te registreren en in te loggen volgens de aanwijzingen.



### 3.1 Het apparaat toevoegen – QR-code scannen

Zorg ervoor dat Wi-Fi beschikbaar is en verbonden met het internet.

Open de "LookiLife" app, druk op de "+" in de rechterbovenhoek van het Scherm, of op de blauwe balk (Figuur 01); kies "Beveiliging & Videobewaking"; klik op "Smart Camera" (Afbeelding 02) om de camera toe te voegen; en klik dan op "Volgende stap" (Afbeelding 03); Sluit de camera aan op de stroom, dan is het opstarten van het systeem voltooid.



**Houd er rekening mee dat alleen 2.4 GHz Wi-Fi netwerken worden ondersteund;**

- Als de mobiele telefoon niet verbonden is met Wi-Fi, klik dan op "Verbinden met Wi-Fi" (Figuur 04);
- De camera zal naar de WLAN-interface springen en kunnen verbonden met een netwerk (Figuur 05);
- Als de telefoon verbonden is met Wi-Fi (Afbeelding 06)

- Er verschijnt een QR-code op uw scherm en u moet deze scannen met de Smart Camera. (Houdt de camera op ongeveer 20-30 cm verwijderd van de lens van de mobiele telefoon). Als de camera een piep geluid afgeeft, druk dan op "Ik hoorde een toon" (Figuur. 07.)

- "Verbinden" (Afbeelding. 08)



- Verbinding voltooid (Figuur 09), en klik op "Gereed";

- Dan ga je naar de preview-interface (Figuur 10);


- Na het sluiten van preview-interface, keert de interface terug naar de app homepage. Op dat moment verschijnt het aangesloten apparaat op de startpagina van de app (Figuur 11). Dan kunt u direct naar de apparaat-interface gaan om de bewakingssituatie te zien zonder achteraf opnieuw toe te voegen.



### 3.2 Het apparaat toevoegen in AP-modus

**Stel het apparaat eerst in op de hotspot modus.**


Zoek de RESET-knop op de machine en druk deze ongeveer 1 seconde in. Na ongeveer 1 minuut zal de camera een geluid maken en zal de hotspot opstarten.

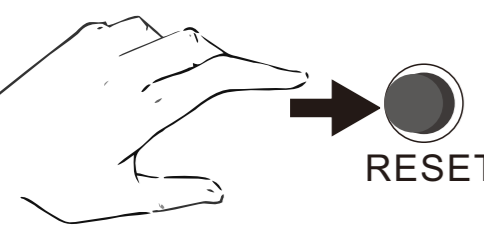

- Selecteer "AP Mode" (Figuur 12)

- Klik op Volgende (Figuur 13)


- Voer het account en wachtwoord in dat verbinding kan maken met WIFI (Figuur 14)

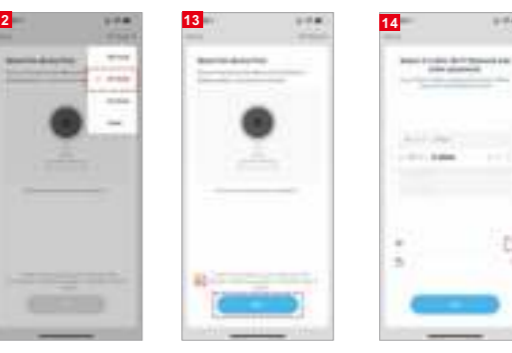

- Klik op "Ga naar verbinden" (Afbeelding 15)


- Ga naar "LookiLife -XXXX" en klik op Verbinden (Afbeelding 16)

- Verbinden (Afbeelding 17)

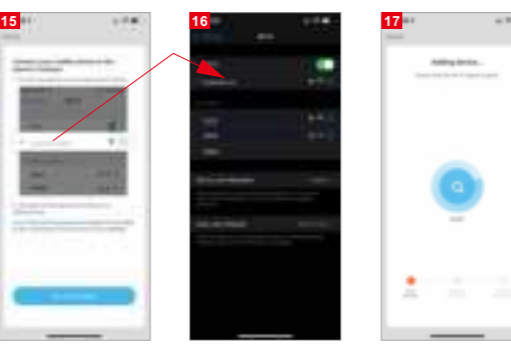


- Klik om de verbinding te voltooien (Afbeelding 18)

- Videobeeld (Afbeelding 19)



### 4 Andere verbindingmethoden



- 1. QR Code  
Camera's gericht op QR-code
- 2. AP Mode  
Met een signaalcode zoekt de telefoon de camera
- 3. EZ Mode  
Apparaat zoekt na Wi-Fi
- 4. Cable  
Ethernet kabelverbinding

### 5 Let op:

Plaats de camera niet in een ruimte met veel metaal

Plaats de camera niet dichtbij een magnetron, dit kan het signaal verstoren

Plaats de camera liever niet in een ruimte waar veel radio- en elektronische straling is

Plaats de camera het liefst zoveel mogelijk dichtbij de WIFI-router of versterker

Wanneer je de camera wilt verbinden met een ander WIFI-netwerk, druk dan de reset knop voor ongeveer 5 seconden in en verbind de camera opnieuw

### 6 De namen van de schadelijke stoffen in het product

Onderdeel Naam	Schadelijke stof					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Buitenzijde	○	○	○	○	○	○
Bord	X	○	○	○	○	○
Oplader	○	○	○	○	○	○
Buizen	○	○	○	○	○	○

Dit formulier is gebaseerd op de bepalingen van SJ / T 11364

Dit product voldoet aan de RoHS-milieubeschermsingseisen. Op dit moment is er geen alternatieve technologie in de wereld om het loodgehalte in de elektronische keramiek, porselein, optisch glas, staal en koperlegering te vervangen of te verminderen.

### 7 Het Verhaal

Zonder mijn zusje zou Looki nooit hebben bestaan. Nadat er werd ingebroken durfde ze niet meer alleen thuis zijn. Tegenwoordig wordt er veel ingebroken. Het gevoel van niet veilig thuis kunnen zijn, wordt steeds groter. Op een nacht vertelde ik haar mijn idee om slimme deurbellen en beveiligingscamera's op de markt te brengen samen met mijn compagnon Yves.


Ze vond het fantastisch! Niet alleen vanwege het gemak, maar ook het gevoel van veiligheid en het in staat zijn om vanaf je mobiel te kunnen zien wat er rondom je huis gebeurt.

Wij hopen dat je net zoveel geniet van Looki als dat wij doen. Wij horen graag wat jouw ervaring is met Looki. Heb je vragen? Stel ze gerust.

• Team Looki

### 8 Contact

Whatsapp: +31 641779590  
E-mail: Info@lookilife.nl



**Looki 360° Pro Camera**


Thanks for choosing Looki.

### 1 Product Information

**Included In The Package**

1. Smart Camera
2. USB Power Cord
3. Power Adapter
4. Manual
5. Screw Accessories Package x1

Instruction for installation

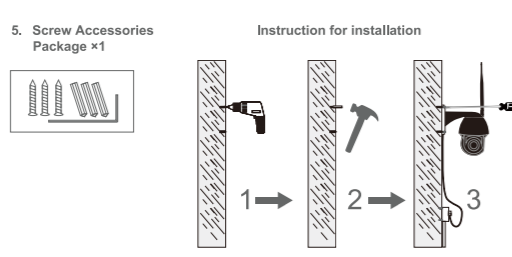

**Basic Parameters**

- Product Name: Looki 360° Pro Camera
- Pixel: 2.0MP
- Video Compression: H.264 High Profile
- Image Enhancement: Digital Wide Dynamic 3D Noise Reduction
- Local Storage: Micro TF-card
- Wireless Encryption: WEP/WPA/WPA2 Encryption
- Power Input: 5V 1A(Min)
- Total Power Consumption: 5W (Max)
- Wireless Standard: 2.4G 802.11 b/g/n
- Support Platform: Android/iOS


**Component Description:**

Reset Button: Press and hold "reset" hole for 6 seconds to reset the device.

It is recommended to insert 8-128 GB high-speed Micro TF card, otherwise the device will not be able to store, view historical video and support important functions such as firmware upgrading.


### 2 Install APP

Download APP: scan the QR code below to download and install. Register and login: open the "LookiLife" APP to register and login according to the prompts.




### 3.1 Add The Device-Scan QR code mode

- Make sure Wi-Fi is available and connected to the Internet.
- Connect the camera to the power, then system startup completed.
- Open "LookiLife" APP, press the "+" in the upper right corner or the main screen (Figure 01); choose "Security & Video Surveillance", click "Smart Camera" (Figure 02) to add camera; and then click "Next step" (Figure 03);




**Please note that only 2.4 GH Wi-Fi network is supported;**

- If the mobile phone is not connected to Wi-Fi, please click "Connect to Wi-Fi" (Figure 04);
- It will jump to the WLAN interface and connects Wi-Fi (Figure 05).
- If the phone is connected to Wi-Fi (Figure 06);

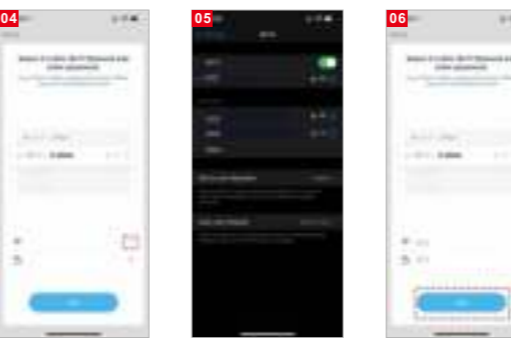

- A QR code will prompt on your screen and you need to scan it with the Smart Camera. (the camera is about 20-30 cm away from the mobile phone lens). Then click "I Heard a Prompt" (Figure. 07.)


- "connecting" (Figure. 08);



- connection completed(Figure 09), and click "Done";

- Then jump to preview interface (Figure 10)


- After closing the device preview interface, the interface returns to the APP home page. At this time, the connected device will appear on the APP home page (Figure 11). Then you can click directly to the device interface to see the monitoring situation without re-adding afterwards.

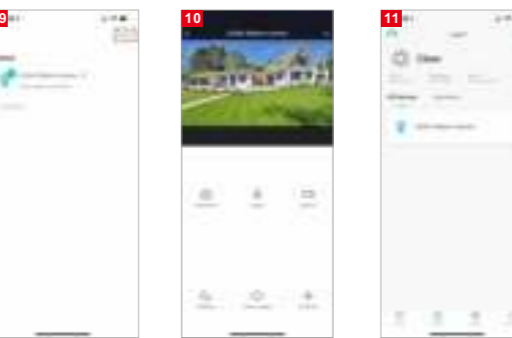

### 3.2 Add The Device-AP Mode

**First set the machine to the hot spot distribution network mode**


- Locate the RESET button on the machine and press it for about 1 second. After about 1 minute, the sound will ring and the hotspot will start successfully.

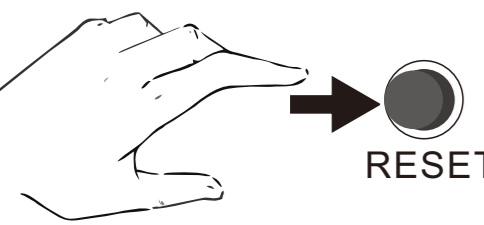

- Select "AP Mode" (Figure 12)

- Click Next (Figure 13)


- Enter the account and password that can connect to WIFI (Figure 14)

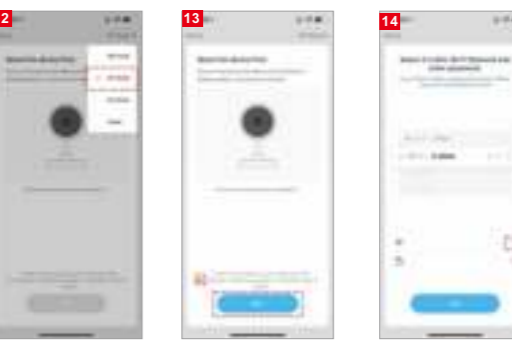

- Click "Go Connect" (Figure 15)


- Go to "LookiLife -XXXX" and click Connect (Figure 16)

- Connecting (Figure 17)

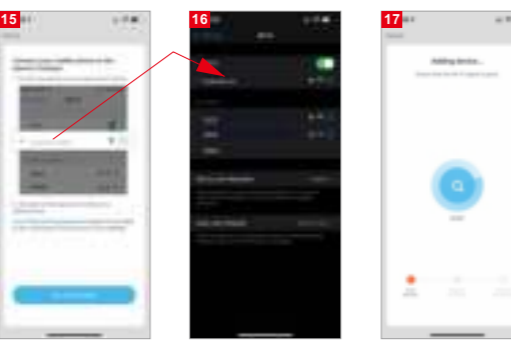


- Click to complete the connection (Figure 18)

- Video screen (Picture 19)



### 4 Other connection methods



- 1. QR Code  
Camera aiming at QR code
- 2. AP Mode  
Mobile phone search machine signal code
- 3. EZ Mode  
Mobile APP-wifi-search machine
- 4. Cable  
Ethernet cable connection

### 5 Matters Need Attention

Try to keep away from the metal space;

Avoid the furniture , microwave oven blocked;

Avoid the space where the audio, video and data lines are wound, and keep the space away from them as large as possible;

Ensure that as close as possible to the coverage of wireless Wi-Fi signals. Switching network environment;

In the new network environment, please press the reset hole about 5 seconds, then connect to the network.

### 6 The names of the harmful substances in the product

Part Name	Harmful Substance					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Shell	○	○	○	○	○	○
Board	X	○	○	○	○	○
Charger	○	○	○	○	○	○
Annex	○	○	○	○	○	○

This form is based on the provisions of SJ/T 11364

This product conforms to RoHS environmental protection requirements. At present, there is no alternative technology in the world to replace or reduce the lead content in the electronic ceramics, porcelain, optical glass, steel and copper alloy.

### 7 The Story

Without my sister, Looki would not exist. After the burglary in our house, she no longer dared to be home alone. A lot of houses are being broken into nowadays. The feeling of not being able to be safe at home is increasing. One night I told her my idea to sell smart doorbells and security cameras together with my partner Yves.

She thought it was fantastic! Not only because of the convenience, but also the feeling of safety and being able to see from your mobile what is happening around your house.

We hope you enjoy Looki as much as we do. We love to hear what your experience is with Looki. Do you have questions? Please ask them Looki & Yves, Founders

### 8 Contact

Whatsapp: +31 641779590  
E-mail: Info@lookilife.nl