

## SP 16.000 DIRT

Snel tot 16.000 l vuilwater per uur afvoeren en verpompen: met de robuuste vuilwaterpomp SP 16.000 Dirt inclusief in hoogte verstelbare vlotterchakelaar voor meer flexibiliteit.



### Bestelnr.

1.645-830.0

- Extra duurzaam dankzij de keramische mechanische asafdichting
- In hoogte verstelbare vlotterchakelaar voor meer flexibiliteit

### Technische gegevens

EAN Code		4054278951683
Max. vermogen	W	550
Wateropbrengst max.	l/u	< 16000
Aanvoertemperatuur	°C	max. 35
Opvoerhoogte	m	8
Werkdruk	bar	max. 0,8
Korrelgrootte	mm	max. 20
Pompdiepte	m	max. 7
Min. restwater, handmatig	mm	25
Resthoogte water	mm	25
Aansluitdraad		G1 1/2
Aansluitschroefdraad drukzijde		G1 / 2 binnendraad
Stroomkabel	m	10
Spanning	V	230 - 240
Frequentie	Hz	50
Gewicht zonder accessoires	kg	4,9
Gewicht inclusief verpakking	kg	5,7
Afmetingen (L × B × H)	mm	229 × 238 × 303

### Uitrusting


Comfortabele draaggreep	■
Aansluitstuk slang	G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"
Quick Connect voor snel en eenvoudig slangen aansluiten	■
Schakelen tussen handmatig/automatisch bedrijf	Mogelijkheid om vlotterchakelaar vast te zetten
In hoogte verstelbare vlotterchakelaar voor meer flexibiliteit	■
In de automatische modus schakelt de pomp automatisch met het water level	■
In de handmatige modus loopt de pomp constant tot de minimum hoeveelheid water is bereikt	■
Keramische glijringafdichting van de voorkant.	■

■ Bij de levering inbegrepen



### **Keramische glijringafdichting van de voorkant.**

- Voor een extra lange gebruiksduur.

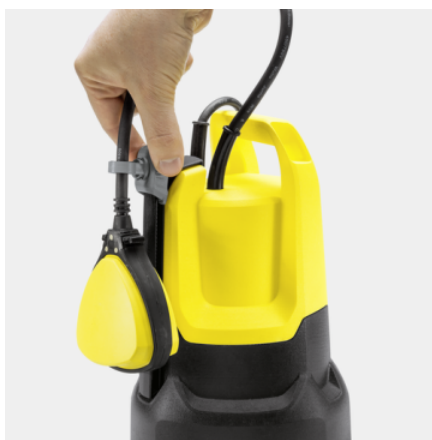

### **In hoogte verstelbare vlotterschakelaar**

- Meer flexibiliteit bij instellen van in- en uitschakelpunt van de pompen en voorkomt drooglopen.



### **Quick Connect**

- Connector voor het snel en eenvoudig aansluiten van 1", 1 1/4" en 1 1/2" slangen of een G1 aansluiting.

## TOEBEHOREN VOOR SP 16.000 DIRT 1.645-830.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ADAPTER / AANSLUITINGEN</b>				
Connector 3/4" en 1" afvoerslang met terugslagklep	1	6.997-359.0	Vacuïmdichte aansluiting van de zuigslangen aan de pompen. Inclusief slangklem. Voor pompen met een G1" (33,3 mm) aansluitdraad.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER</b>				
Voorfilter pomp SP 1-5 Dirt/Flat	2	2.997-201.0	Beschermt de pomp en verhoogt de functionele betrouwbaarheid: het robuuste en eenvoudig te monteren voorfilter voor de pompen SP 9.000 tot SP 16.000 Flat/Dirt en SP 1 tot SP 5 Flat/Dirt.	<input type="checkbox"/>
<b>OVERIGE</b>				
Platte slang 10 m EXTRA STRONG (1 1/4") voor pomp	3	2.997-100.0	Ruimtebesparende slangset met flexibele stoffen slang inclusief RVS slangklem voor aansluiting op pompen. Ideaal als afvoerslang voor afwatering bij wateroverlast.	<input type="checkbox"/>
<b>SLANGEN</b>				
PrimoFlex® slang 1 "1m	4	2.645-247.0	PrimoFlex® kwaliteit tuinslang 1 "verkocht per meter voor individuele lengteverstelling (max. 50 m). Met drukvaste, gewezen versteviging. Onschadelijk voor de gezondheid.	<input type="checkbox"/>
Slang Performance Plus 3/4 " - 25m	5	2.645-322.0	Handzaam, duurzaam en weerbestendig: de Performance Plus 3/4 "tuinslang met een lengte van 25 m. Flexibel, extreem knikvast en bijzonder robuust - voor een constante waterstroom.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4 " -50m	6	2.645-323.0	Bijzonder robuust, extreem knikvast en onschadelijk voor de gezondheid: de 50 m lange Performance Plus 3/4 "tuinslang. Gemaakt van hoogwaardig meerlaags weefsel - voor een constante waterstroom.	<input type="checkbox"/>
Slang PrimoFlex 3/4" 25 m	7	2.645-142.0	PrimoFlex® kwaliteitstuinslang (3/4"). 25 m lang. Met drukvaste, gewezen wapening. Onschadelijk voor de gezondheid. Barstdruk: 24 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van 0 tot +40 °C.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren     Reinigingsmiddel.